


定伸保持器结构原理与技术参数

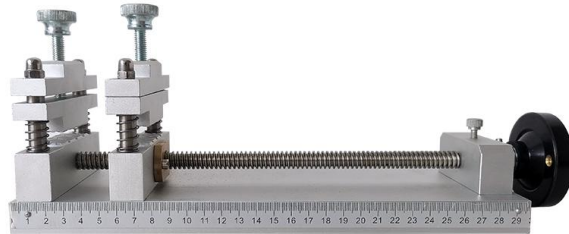

产品简介:用于测定聚氨酯防水涂料拉伸时的老化性能。该仪器具有结构简单,操作方便的特点,其主要技术性能和指标符合“JC/T500-92”标准的规定,可供有关生产、研究部门使用。

结构原理:

主要由滑动轴承座、滑动夹具、丝杆、固定夹具及底座五部分组成。转动螺栓,螺栓推动活动夹板向下运动,使试件夹紧。当拉伸试件时,转动手轮,使丝杆旋转,从而使滑动夹具沿丝杆移动,来实现对试件的拉伸。

技术参数:

- ★试件形状:符合 GB528 中 4.1 条规定的哑铃型 1 型形状
- ★试件标线间延伸率:100%
- ★环境条件:温度:20℃±2℃ 相对湿度:65%±20%
- ★外形尺寸:300×100×90mm
- ★重量:11Kg

使用方法:

- ★将试件定伸保持器安装在定伸保持器两夹具之间,不得歪扭。
- ★按标准“JC/T500-92”A6 规定的试验程序进行试验。
- ★试验结果:检查定伸保持器上的试件有无变形、裂纹。
- ★松开螺栓,取出试件。

维护保养:

- ★试验结束后,将仪器表面擦拭干净,底座上表面及侧面涂覆机油。
- ★丝杆应经常保持清洁。